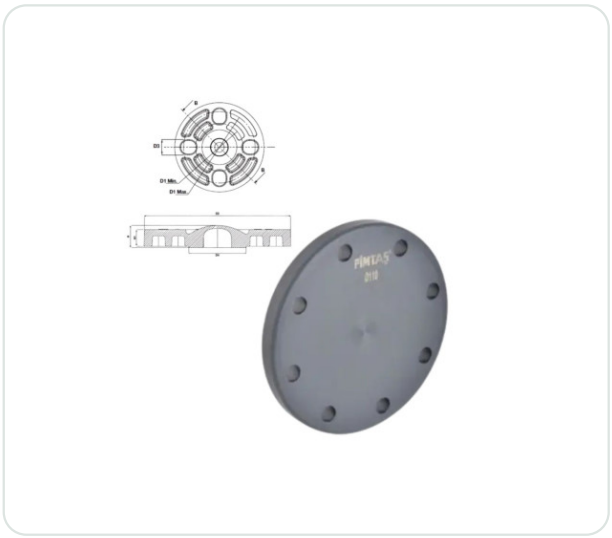

الصفحة الرئيسية

Bride pleine PVC pression - ø200

20–250 · 15 réf.

Code article	Marque
660000209029	**PIMTAS**

Bride pleine en PVC haute pression (PN16), conçue pour assurer une liaison étanche entre deux tubes sans passage d'obstruction interne. Lisse à l'intérieur, elle facilite le nettoyage et minimise les pertes de charge, tout en offrant une résistance élevée à la corrosion et aux chocs pour des installations durables.

20–250
DIAMÈTRE

15 réf.
RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	**PVC**
Diamètre	**ø200**
Références disponibles	**15 (voir tableau « Gamme disponible »)**

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

GAMME DISPONIBLE

Référence	Diamètre	PN	L (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)
—	20	PN16	65	96	14
—	25	PN16	75	105	14
—	32	PN16	85	115	14
—	40	PN16	100	140	14
—	50	PN16	110	150	18
—	63	PN16	125	165	18
—	75	PN16	145	185	18
—	90	PN16	160	200	18
514001102	110	PN16	180	220	18
—	125	PN16	210	250	18
—	140	PN16	210	250	18
—	160	PN16	250	285	22
514002002	200	PN16	295	340	22
—	225	PN16	295	340	22
—	250	PN16	350	395	22

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Adresse : 189 Av. Habib Bourguiba, 8000 Nabeul – Tunisie
Tél : +216 53 370 270 **Email :** web@cais.com.tn