




Le transpalette **WH-25S-H** est conçu pour une utilisation intensive dans des environnements nécessitant une **résistance accrue** à la corrosion, tels que les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques. Sa structure entièrement en **acier inoxydable** garantit une durabilité exceptionnelle et une **hygiène optimale**.

Ce transpalette est équipé d'une **pompe hydraulique en acier inoxydable**, assurant une **performance fiable** et une **longue durée de vie**.

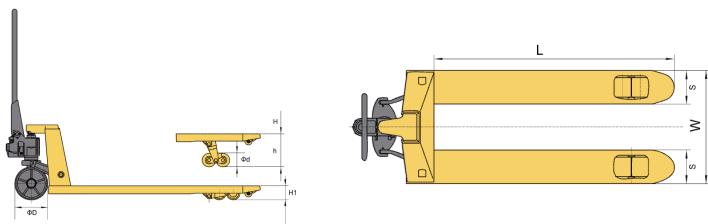

## Carractéristiques

Designation	WH-25S-H
Capacité (kg)	2500
Type de Pumpe	Hydraulique en acier inoxydable
Type de Roue	Nylon
Diamètre roue de pilotage ( $\Phi D$ mm)	180*50
Diamètre roue de chargement (double) ( $\Phi d$ mm)	80*70
Hauteur de levage (h mm)	115
Hauteur maximum de Fourche (H mm)	195
Hauteur minimum de Fourche(H1 mm)	75
Largeur de fourche extérieur (W mm)	550
Longueur de fourche (L mm)	1150
Largeur de fourche (S mm)	160
Poid (kg)	80



Comptoir Agricole Industriel et Sanitaire

*Le comptoir des professionnels*

Av Habib Bourguiba 8000 nabeul

Tel: 72287456 email: [info@cais.com.tn](mailto:info@cais.com.tn)

[www.cais.com.tn](http://www.cais.com.tn)

