

**POMPAGE**

# Pompe submersible série d | m

**DXV14M/G · 1,4 kW · 2 m · 19,3 m**

Référence

**DXV14M/G**

Code article

**030051303099**

Marque

**CAPRARI**

Les électropompes submersibles séries D et M permettent de satisfaire tous les besoins de relevage des eaux usées de surface. L'ample gamme de modèles comprend : • électropompes spécialement conçues pour un usage domestique, légères et maniables ; • électropompes de chantier robustes adaptées aux travaux les...

**DXV14M/G**

MODÈLE

**1,4 kW**

PUISSANCE

**2 m**

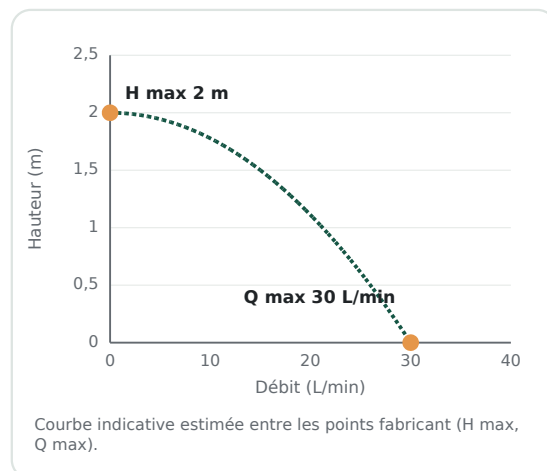
HAUTEUR MIN.

**19,3 m**

HAUTEUR MAX.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| KW                           | <b>1,4</b>      |
| Hauteur(h) MIN               | <b>2</b>        |
| Hauteur(h) MAX               | <b>19,3</b>     |
| M³/h MIN                     | <b>1,8</b>      |
| M³/h MAX                     | <b>36</b>       |
| Puissance                    | <b>1,4 kW</b>   |
| Hauteur min.                 | <b>2 m</b>      |
| Hauteur max.                 | <b>19,3 m</b>   |
| Débit min.                   | <b>1,8 m³/h</b> |
| Débit max.                   | <b>36 m³/h</b>  |
| POMPE SUBMERCIBLE<br>Série D | <b>M</b>        |

**COURBE DE PERFORMANCE**


Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.

## GAMME DISPONIBLE

| Référence           | Modèle          | Puissance (kW) | Hauteur min. (m) | Hauteur max. (m) | Débit min. (m³/h) | Débit max. (m³/h) |
|---------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>030051303059</b> | DAU22T          | 3              | 2                | 18,5             | 3,6               | 54                |
| <b>030051303054</b> | DXN03M/G        | 0,3            | 1,3              | 7,6              | 1,8               | 3,5               |
| <b>030051303091</b> | MAM11T2-230V    | 1,1            | 1,7              | 15               | 3,6               | 36                |
| <b>030051303105</b> | MAM11T2-400V    | 1,1            | 1,7              | 15               | 3,6               | 36                |
| <b>030051303118</b> | MAM15T2-400V    | 1,6            | 2,5              | 17               | 3,6               | 50,4              |
| <b>030051303097</b> | MAM15T2-230V    | 1,6            | 2,5              | 17               | 3,6               | 50,4              |
| <b>030051303094</b> | MXV07T2         | 0,55           | 1                | 9,5              | 1,8               | 19,8              |
| <b>030051303057</b> | MXV07M2/G       | 0,55           | 1                | 9,5              | 1,8               | 19,8              |
| <b>030051303082</b> | MXV09M2/G       | 2              | 1                | 9,5              | 1,8               | 28,8              |
| <b>030051303089</b> | MXV09T2         | 2              | 1                | 9,5              | 1,8               | 28,8              |
| <b>030051303099</b> | <b>DXV14M/G</b> | <b>1,4</b>     | <b>2</b>         | <b>19,3</b>      | <b>1,8</b>        | <b>36</b>         |
| <b>030051303098</b> | DAD15T/G        | 1,8            | 2                | 29,5             | 3,6               | 25,2              |

 Référence de cette fiche

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles de modifications sans préavis. Photo non contractuelle.